




5 Kollegen zum Kleben

[KraftMax](#) [FixFritz](#) [AllBert](#) [KlarKarl](#) [RakelRalf](#)

diese fünf neuen Kollegen von OTTO helfen Ihnen als Handwerker bei allen Klebeaufgaben, die Ihnen täglich begegnen. Ob Montage, Ausbau, Renovierung/Sanierung oder Reparatur.

Jeder einzelne dieser Klebstoffe ist ein Spezialist, zusammen sind sie unschlagbar. Und jeder einzelne wurde auf seine Aufgabe hin optimiert. Wo auch immer Sie kleben, welche Materialien Sie verbinden wollen oder welche Verarbeitungs- und Klebeeigenschaften Sie für Ihre Anwendung benötigen: Mit einem dieser Klebstoff-Profis "made in Germany" sind Sie immer perfekt ausgerüstet.

Preis € / Stk.	KraftMax	FixFritz	AllBert	KlarKarl	RakelRalf
exkl. MwSt.	8,90	5,19	11,90	10,90	9,19
inkl. MwSt.	10,68	6,23	14,28	13,08	11,03

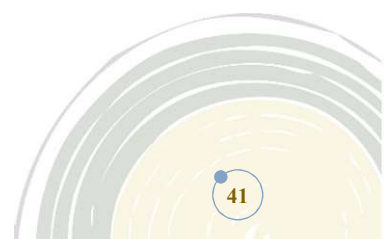



FÜR ALLE FÄLLE DES
KLEBENS



DER EXTREMFESTE DER HAFTSTARKE DER ALLESKÖNNER DER TRANSPARENTE DER FLÄCHENPROFI

für Außen	*		*		*
für Innen	*	*	*	*	*
starre / kraftschlüssige Klebungen	*	*			
elastische Klebungen			*	*	*
benötigt einen saugenden Untergrund		*			
großflächige Klebungen					*
hohe Anfangshaftung		*	*		*
natursteinverträglich	*	*	*	*	*
auch auf feuchten Untergründen	*	*	*	*	*
anstrichverträglich / überlackierbar	*	*	*	*	*
lösemittelfrei		*	*	*	*
aufschäumend während der Aushärtung	*				
Alle Klebstoffe sind grundsätzlich geeignet für Klebungen auf:	Aluminium blank / eloxiert; Beton; Edelstahl; Fliesen / Keramik; Gips / Gipskartonplatten; Holz & Holzwerkstoffen roh, lackiert & lasiert (Lösemittel- & Wasserbasis); Klinkern / Ziegeln; Leichtbausteinen / Porenbeton; MDF- / OSB- / Spanplatten; Korke; Putz				
Emaile			*		*
GFK – Glasfaser verst. Kunststoffe	*	*	*		*
Glas – ohne UV-Belastung			*	*	*
HPL-Platten			*	*	*
Melaminharzplatten	*	*	*	*	*
Natur-, Betonwerk- und Kunststein	*	*	*	*	*
Metall pulverbeschichtet / lackiert			*	*	**
Stahl, verzinkt	*	*	*	*	*
Kupfer	*	*	*	*	*
Messing	*	*	*	*	*
PVC, hart	*	*	*	*	*
PVC, weich					*
Spiegel			***		
Styropor®, Styrodur®, Hartschaum	*	*	*		*

Folgende Untergründe sind zum Kleben nicht geeignet: bitumenhaltige Produkte, PE, PP, Silikon, Teflon

*] Nur zulässig für witterungsbelastete Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen mit nachfolgendem Schutzanstrich gemäß DIN EN 204 D4

**] vorher Haftung prüfen / gegebenenfalls Primer verwenden

***] Anweisung zur Spiegelklebung im technischen Datenblatt beachten!

Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken der BASF-Group

Bitte beachten Sie die Grunderlegungs- und Verarbeitungshinweise in den aktuellen technischen Datenblättern!